

### 4.9 Piattaforma di carico

La piattaforma di carico è costituita da una pedana saldata su una sottostruttura in profilati saldati; la piattaforma è delimitata da una coppia di parapetti fissi sul lato lungo e prevede due accessi sui lati corti: quello d'ingresso con porta d'accesso ribaltabile, e l'altro con una ribaltina abbassabile. L'apertura della porta di accesso attiva il blocco automatico dell'elevatore.

La piattaforma viene fissata al carrello di movimentazione tramite un **telaio girevole** allo scopo di orientarla di  $90^\circ$  verso l'accesso ai piani; la manovra è possibile solo a carrello fermo; un apposito gancio di bloccaggio mantiene il posizionamento in chiusura; l'apertura accidentale della chiusura determina il blocco della macchina in salita e in discesa.

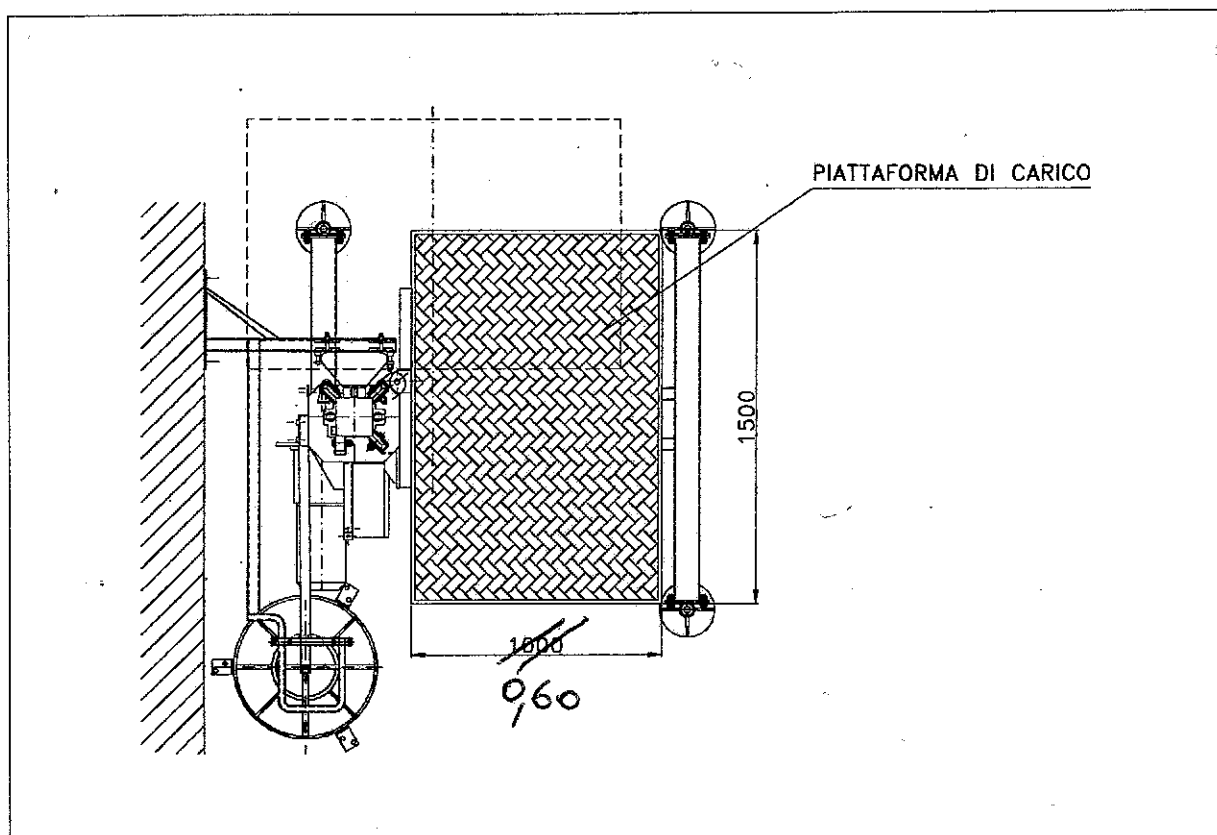


Figura 4.9.1 Piattaforma di carico realizzata x RH Responde blanc  
e de Coetese