

ASCENSORE DA CANTIERE CON SUPPORTO DEL CARICO A PIATTAFORMA

### MODELLO F500 K

VERSIONE MONOFASE (TRASPORTO PERSONE E MATERIALI) PORTATA 500 KG



sede legale Viale Michelangelo 80 - 80129 Napoli (NA) sede operativa Str. Priv.Via Scarfoglio 7 - 80125 Napoli (NA) (+39) 081 762 18 32 www.safiponteggi.com


Dati Tecnici

DATI GENERALI		
MODELLO F 500 K	VERSIONE MONOFASE	
	K Trasporto Persone e materiali	
Portata Max kg	500 (comprese le persone)	
Velocità di spostamento verticale max.	12 mt/min.	
Persone Ammesse Max	5	
Comandi	Dal quadro comandi sulla piattaforma	
Dimensione Cesta mm.	1700 x 1200	
Altezza Max	100 mt	
Max Altezza primo ancoraggio	3.50 mt	
Intervallo Max tra gli Ancoraggi	6 mt	
Max Altezza Colonna senza Ancoraggio	3 mt	
Alimentazione elettrica Monofase/Trifase	230 V/ 50/60 Hz	
Freni Elettromeccanici	1	
Freno paracadute	1	4
Motori Elettrici	1	
Potenza Motore	1x2,2 kw	
Traliccio triangolare H mm.	1500	




## Configurazioni Ascensore da cantiere

## CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI: F500K (TRASPORTO PERSONE e MATERIALI) VERSIONE MONOFASE E TRIFASE

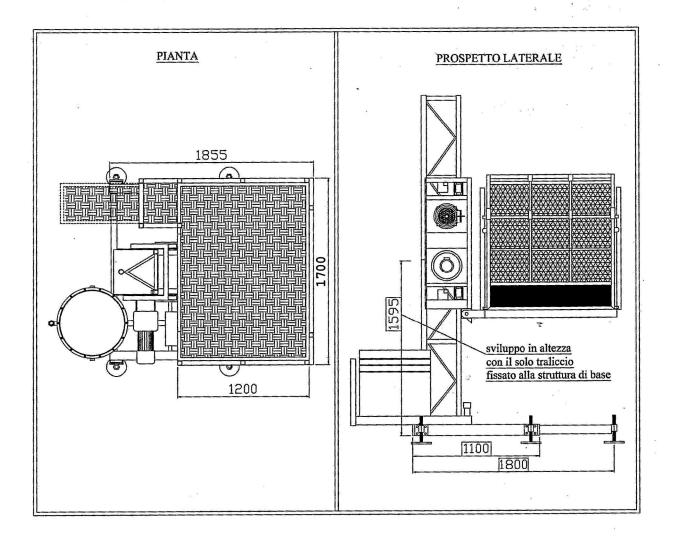




# Descrizione della macchina e suoi componenti

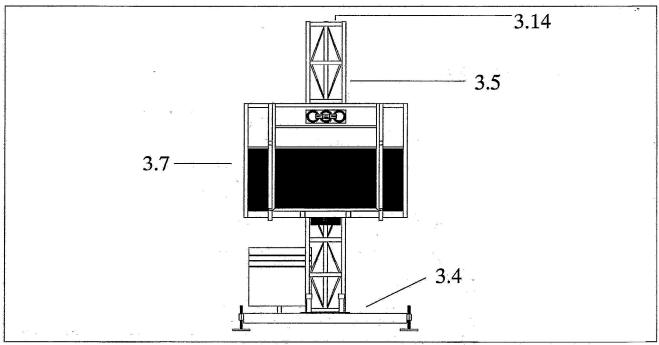

#### vista frontale

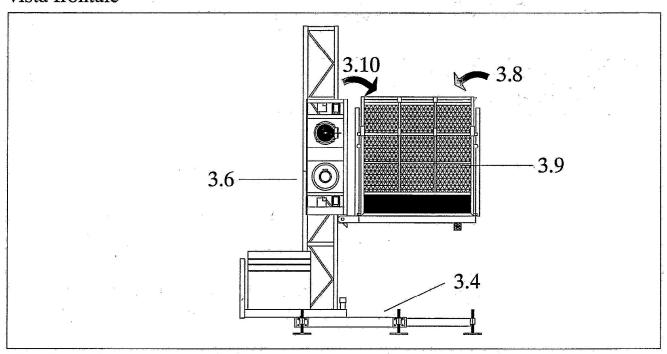

vista laterale

