
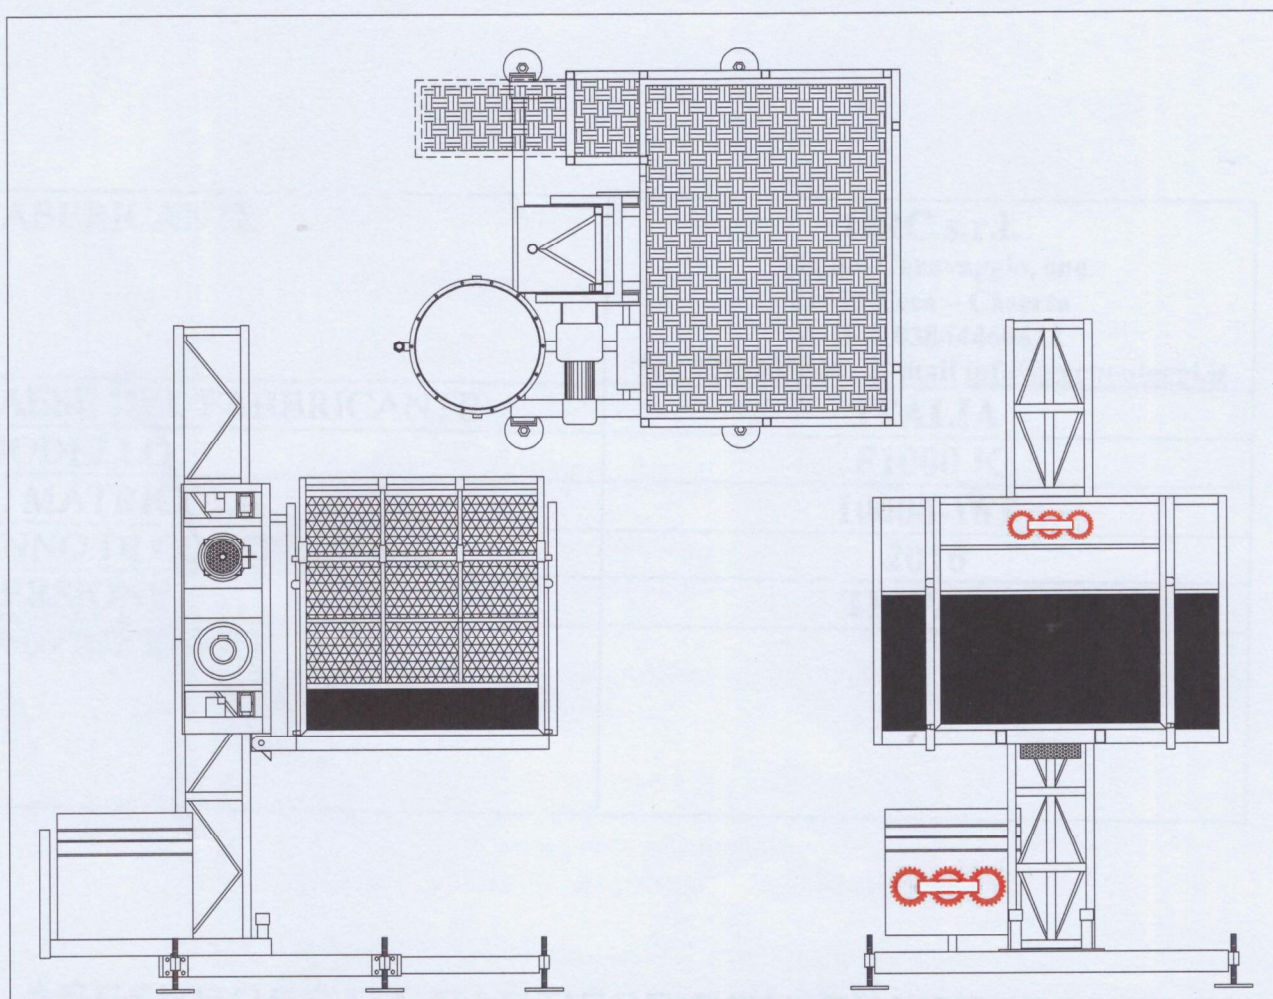


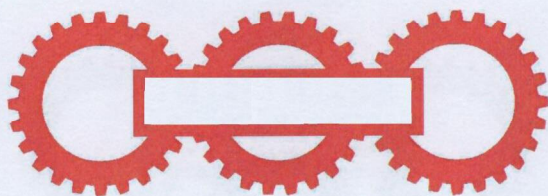

ASCENSORE DA CANTIERE CON SUPPORTO DEL
CARICO A PIATTAFORMA

MODELLO F1000 K

VERSIONE TRIFASE
(TRASPORTO PERSONE E MATERIALI)


	Dati Tecnici
--	---------------------

DATI GENERALI		
MODELLO F 1000 K		
		VERSIONE TRIFASE
Portata Max kg		1000 (comprese le persone)
Velocità di spostamento verticale max.		12 mt/min.
Persone Ammesse Max		5
Comandi		Dal quadro comandi sulla piattaforma
Dimensione Cesta mm.		1900 x 1200
Altezza Max		100 mt
Max Altezza primo ancoraggio		3 mt
Intervallo Max tra gli Ancoraggi		6 mt
Max Altezza Colonna senza Ancoraggio		3 mt
Alimentazione elettrica Monofase/Trifase		400 V/ 50/60 Hz
Freni Elettromeccanici		1
Freno paracadute		1
Motori Elettrici		1
Potenza Motore		4 kw
Traliccio triangolare H mm.		1500


	Configurazioni Ascensore da cantiere
--	---

CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI: F1000 K (TRASPORTO PERSONE e MATERIALI) VERSIONE MONOFASE E TRIFASE

PIANTA

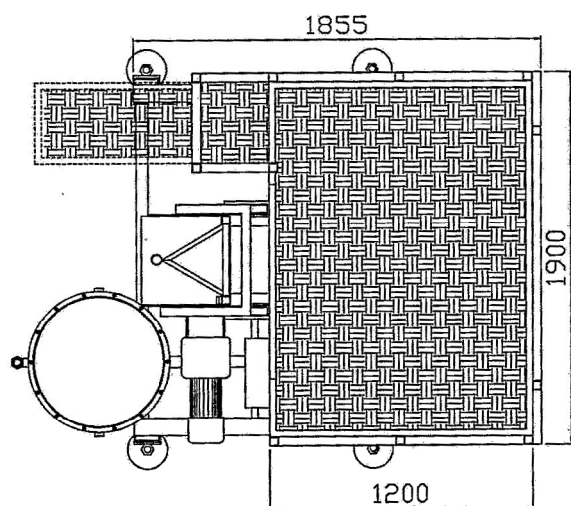


PROSPETTO LATERALE

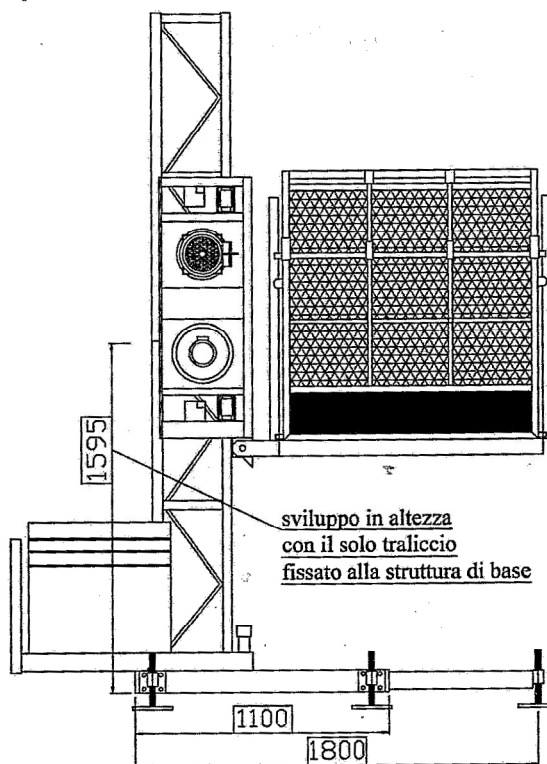


	Descrizione della macchina e suoi componenti
--	---

Fig.6

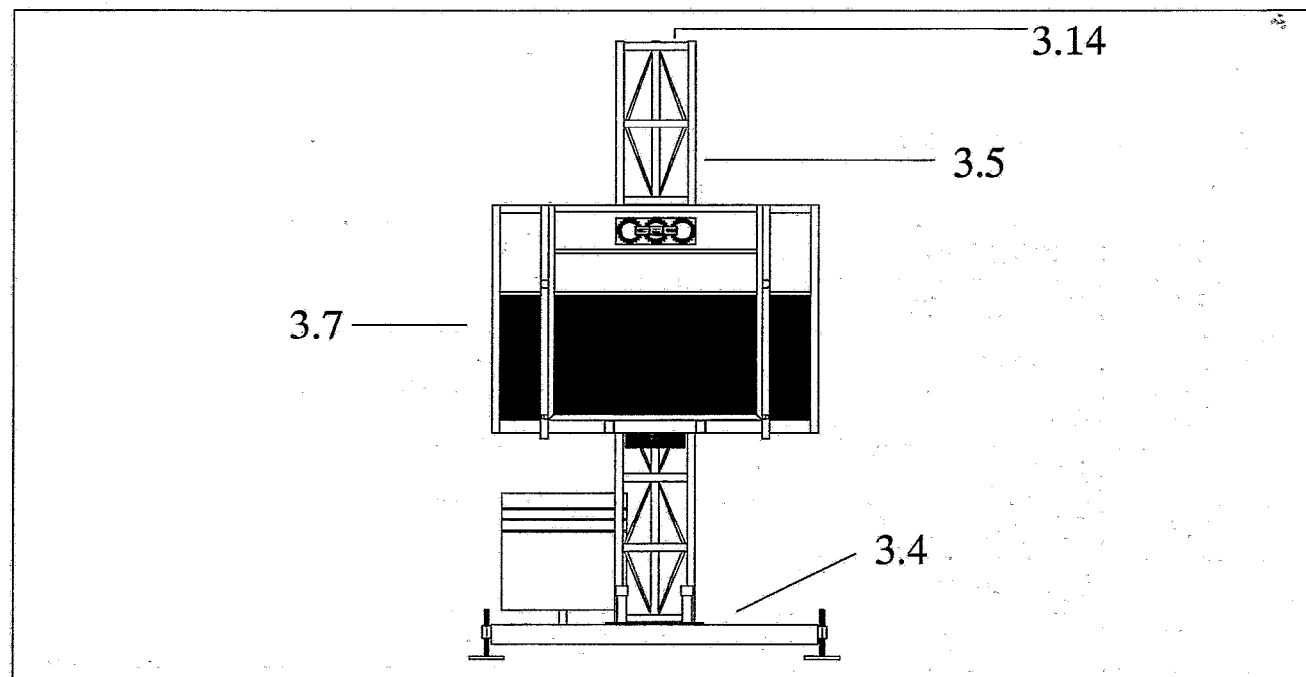

vista frontale

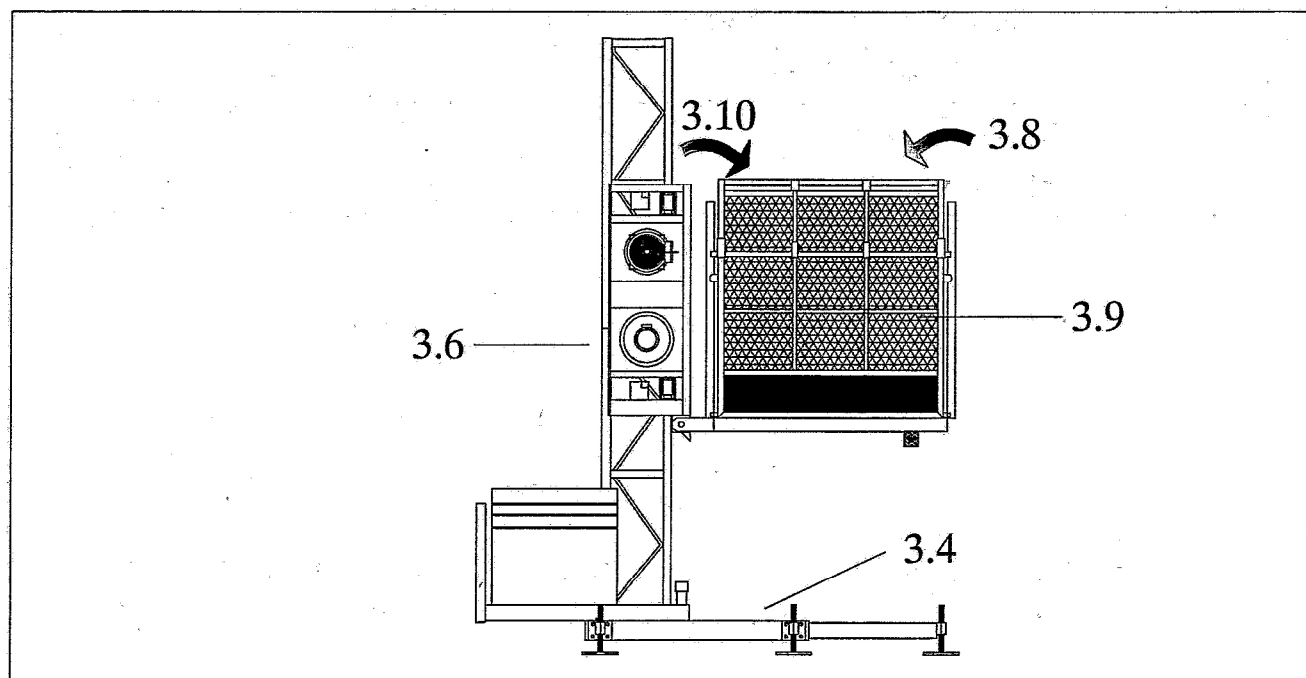

vista laterale